


# AUFBAUANLEITUNG FLORINO XL

## Kartoninhalt:

- 12 Aluminiumstangen (teilweise mit Kederprofil und Füßen), isoliert
- 1 Mittelstück zur Aufnahme der Aluminiumstangen
- 24 Schlossschrauben mit Flügelmuttern
- 2 Florino-Oberteile doppelagig
- Bodenmatte schwarz, zweilagig mit Isolationselementen
- 8 Erdnägel
- Ersatzteil- und Reparaturset mit Imbusschlüssel

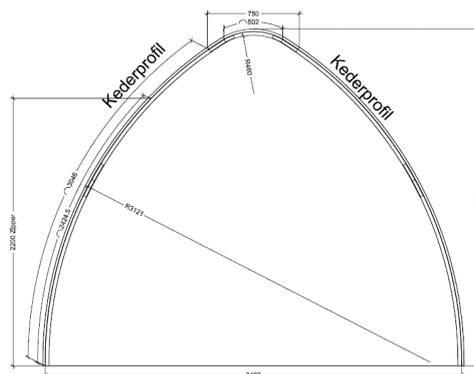

(1)

(1) Verbinden Sie die ersten 6 Stangen mit Hilfe der beiliegenden Schlossschrauben mit dem Mittelstück (Abbildung kann etwas abweichen)

(2) Der untere Teil des Gerüsts steht.



(2)

(3) Verbinden Sie nun mit Hilfe der beiliegenden Schlossschrauben die nächsten 6 Stangen mit den in (1) verschraubten Stangen.



(3)



(4)

(4) Entfalten Sie das Oberteil des Florino. Es besteht beim Florino XL aus zwei Hälften einer doppelagigen isolierenden Hülle. Das Luftpolster zwischen den Folien reicht als Isolierung völlig aus.

(5) Ziehen Sie das Florino-Oberteil über das vorher aufgebaute Gerüst – am besten geht das, wenn Sie zu zweit oder zu dritt sind. Dabei führen Sie zunächst die Kederleiste der einen Hälfte der Hülle in die Kederprofile ein, die auf den Gerüststangen werkseitig montiert sind und fixieren sie – anschließend die zweite Hälfte.



(5)

(6) Im Vordergrund sehen Sie das Kederprofil, in die Sie die Kederleiste der beiden Hüllenseiten einfädeln müssen.



(6)


(7) So ist die eine Hälfte der Hülle richtig angebracht.



(7)



(8) Entfalten Sie das Bodenteil und legen Sie es so auf den Boden, dass der Schlitz mit den Klettverschlüssen zu sehen ist. Klettverschlüsse öffnen. Die Isolierelemente nun in das Bodenteil einlegen.

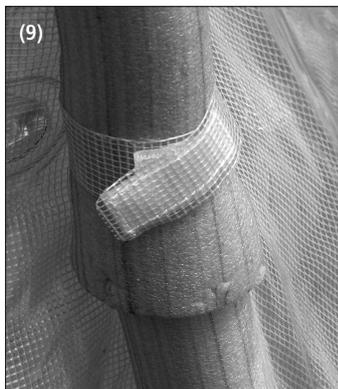

(9) Fixieren Sie das Florino-Oberteil mit den Klettverschlüssen an den Gerüststangen.

(10) Verwenden Sie die Füße wie im Bild zu sehen. Die Laschen der Bodenmatte sollte an den Füßen befestigt werden.



(11) Nehmen Sie das Florino-Oberteil mit dem Gerüst und setzen Sie es passend über die Bodenmatte. Achten Sie darauf, dass die Eingänge des Florino über die geteilten Reißverschlüsse gesetzt werden. Mit den Spannriemen ziehen Sie die Hülle fest.



(12) Bodenreißverschlüsse schließen – fertig!



(13) Durch Öffnen und Schließen der Reißverschlüsse der beiden Zugänge des Florino läßt sich die Belüftung bequem regeln.

**Zum Gebrauch außerhalb der Wintersaison, als Frühbeet, Gewächshaus oder als Regenschutz für Pflanzen:** Aufbau wie oben, Sie lassen lediglich das Bodenteil weg. Achten Sie bitte darauf, an sonnigen Tagen, mit Außentemperaturen über +15 Grad Celsius, die Türe/n zwecks Belüftung zu öffnen. Gießen der Pflanzen nach Bedarf.

#### SICHERHEITSHINWEISE

- ▶ Achtung beim Betrieb mit Frostwächter: Beim Gießen darauf achten, dass kein Wasser auf den Frostwächter gelangt. Nur Frostwächter verwenden, die für „Feuchtraum“ geeignet sind – am besten den Original Florino-Frostwächter!
- ▶ Wenn sie den „Florino“ auf Grasuntergrund platzieren, stirbt das Gras ab.
- ▶ Der „Florino“ ist nicht für Kinder als Spielzeug oder Spielhaus geeignet. Kein Aufenthalt von Personen oder Tieren innerhalb des „Florino“ bei geschlossener Türe – Erstickungsgefahr!
- ▶ Kein offenes Feuer innerhalb des „Florino“ und im Nahbereich innerhalb eines 5 m Radius um den „Florino“ machen.
- ▶ Sonnenunverträgliche Pflanzen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- ▶ „Florino“ mit mind. 50 kg Topfpflanzen befüllen, da sonst bei starkem Wind ohne zusätzliche Sicherung die Standfestigkeit nicht gewährleistet ist.